

PISTOLET DO TYNKÓW
HOPPER GUN
FR-300



INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
OPERATING AND SAFETY INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PNEUMATIC series



Model	FR-300
Rozmiar dyszy	4 / 6 / 8 mm
Pojemność zbiornika	5,5 l
Zużycie powietrza	227-396 l/min
Ciśnienie robocze	4-8 bar
Szerokość rozpylania	40-60 cm
Przylącze powietrza	1/4"
Rok produkcji	2016



Przed użyciem lub montażem należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją obsługi i użytkowania.
Read this manual and follow all the Safety rules and Operating Instructions before using this product.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Instrukcja obsługi i użytkowania


Drodzy Państwo!

Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy dobrego wyboru. Nabyty przez Państwa produkt został zaprojektowany i wyprodukowany według najnowszych technologii gwarantujących wysoką jakość wykonania oraz niezawodność.

Przed rozpoczęciem użytkowania naszego produktu prosimy o zapoznanie się z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji zawartych w Instrukcji Obsługi i Użytkowania.


Zespół AW-Tools

Symbole ostrzegawcze:

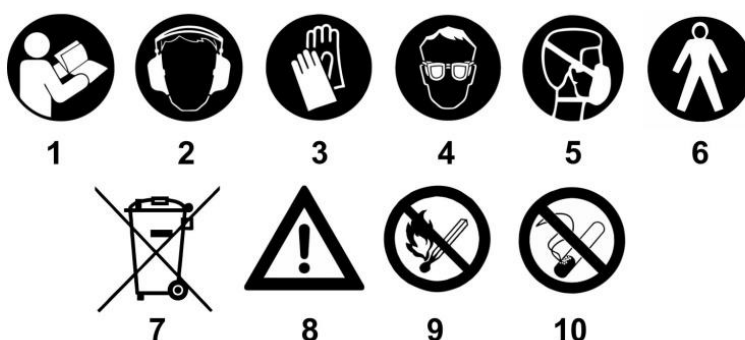

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Zapoznaj się z instrukcją obsługi | 6. Stosować ubranie ochronne |
| 2. Stosować nauszники ochronne | 7. Nie wyrzucać do śmietnika z odpadami komunalnymi |
| 3. Używać rękawic ochronnych | 8. Uwaga! Niebezpieczeństwo |
| 4. Stosować okulary ochronne | 9. Uwaga! Materiały łatwopalne |
| 5. Stosować maskę przeciwpyłową | 10. Zakaz palenia w pobliżu urządzenia |

BUDOWA PISTOLETU DO TYNKÓW

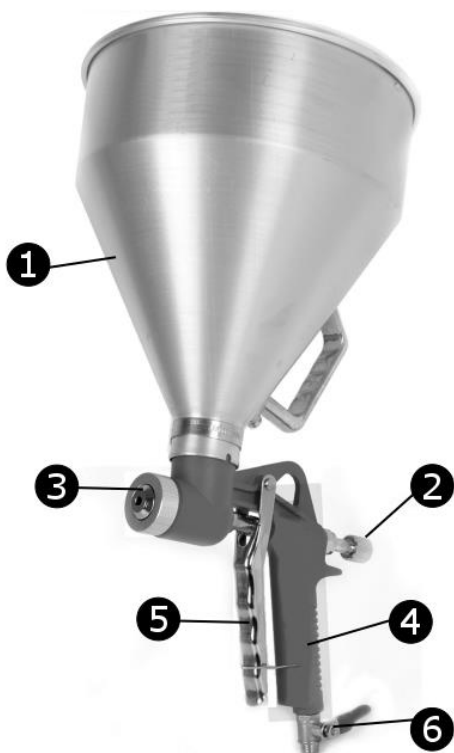

1. Zbiornik
2. Regulacja poboru ilości materiału
3. Głowica/Dysza rozpylająca
4. Korpus
5. Spust
6. Przyłącze powietrza 1/4" z zaworem

PRZEZNACZENIE

Pistolet do tynków służy wyłącznie do nakładania tynków. Należy używać go zgodnie z przeznaczeniem do nanoszenia tynków, w tym także tynków akrylowych, gładzi gipsowych oraz do malowania farbą emulsyjną bądź farbą klejową za pomocą sprężonego powietrza.

Zabrania się użytkowania pistoletu do tynków w innych celach niż określone w Instrukcji obsługi i użytkowania.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Dla własnego bezpieczeństwa, przed użyciem pistoletu do tynków przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie z informacjami dostępnymi w niniejszej Instrukcji obsługi i użytkowania oraz szczegółowo zapoznaj się z produktem, jego częściami składowymi i miej świadomość zagrożeń związanych z jego użytkowaniem. Należy przestrzegać podstawowych zasad BHP.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu, wątpliwości dotyczących prawidłowego użycia należy skontaktować się z dystrybutorem bądź z lokalnym autoryzowanym serwisem. Użycie nieoryginalnych części zamiennych unieważni gwarancję.



Za wszelkie szkody i obrażenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z Instrukcją obsługi, producent/dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

1. Zabronione jest użytkowanie pistoletu do tynków niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Osoby niepełnoletnie i dzieci nie powinny obsługiwać pistoletu do tynków.
3. Pistolet do tynków zasilany jest sprężonym powietrzem. Nie należy używać innych gazów ani substancji łatwopalnych, jako źródła zasilania. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, spowodować pożar albo wybuch.
4. Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać oceny sprawności technicznej, ewentualnie wymienić uszkodzone lub zużyte części.
5. Nigdy nie należy kierować wylotu pistoletu w kierunku ludzi lub zwierząt!
6. Podczas przerw w pracy należy odciąć dopływ powietrza poprzez wyłączenie zaworu, lub odłączyć urządzenie od źródła sprężonego powietrza
7. Unikać wdychania oparów, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zabroniona jest praca w pomieszczeniach zamkniętych niewyposażonych w wentylację.
8. Nie używaj pistoletu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia, może to spowodować pogorszenie pracy urządzenia.
9. Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego. Zbyt niskie lub za wysokie ciśnienie może uszkodzić urządzenie.
10. Nie zatykaj otworów wylotowych głowicy/dyszy.
11. Nigdy nie używaj pistoletu do tynków do artykułów spożywczych lub chemicznych.
12. Pod żadnym pozorem nie wolno wykonywać samodzielnie napraw, przeróbek bądź modyfikacji. Wszystkie próby modyfikacji skutkują utratą gwarancji.
13. Nie wolno przeciążać urządzenia.
14. Należy używać środków ochrony osobistej tj. rękawice, odzież ochronną, gogle ochronne oraz ochronniki słuchu.
15. Nie pracować w stanie przemęczenia lub po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających mogących mieć wpływ na wzrok, zdolność oceny sytuacji, koordynacji ruchu.

16. Utrzymuj urządzenie czyste dla jego lepszego i bezpiecznego działania. Trzeba pamiętać o konserwacji - smarowanie lub wymiana elementów wyposażenia (jedynie przez autoryzowany serwis).
17. Po zakończonej pracy upewnij się, że pistolet został odłączony od instalacji sprężonego powietrza.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Przed użyciem, sprawdź pistolet pod względem sprawności technicznej, ewentualnie wymień uszkodzone lub zużyte części oraz dokręć wszystkie poluzowane elementy pistoletu.
2. Sprawdź szczelność połączeń układu sprężonego powietrza.
3. Napelnij zbiornik materiałem powłokowym.
4. Podłącz pistolet do układu sprężonego powietrza, z zachowaniem odpowiedniego ciśnienia roboczego wynoszącego 4-8 bar.

CZYSZCZENIE / KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem czynności czyszczenia/konserwacji należy odłączyć pistolet od instalacji sprężonego powietrza oraz upewnić się, że zbiornik jest pusty.

1. Odłącz pistolet od instalacji sprężonego powietrza.
2. Upewnij się, że z zbiornik jest pusty, lub go opróżnij i odkręć.
3. Wyczyść zbiornik za pomocą ciepłej wody/rozpuszczalnika.
4. Oczyszczyć korpus za pomocą szmatki z wodą/rozpuszczalnikiem.
5. Załóż zbiornik, nalej do niego wody/rozpuszczalnika i wypryskaj wszystko do momentu aż wyczyścisz kanał przepływu materiału.



Pamiętaj, aby po każdej zakończonej pracy dokładnie wyczyścić zbiornik oraz kanał przepływu materiału! Nigdy nie wkładaj całego pistoletu do rozpuszczalnika!

UTYLIZACJA

Ponieważ każde urządzenie ma określoną przez producenta żywotność, po wykonaniu określonej pracy straci swoje własności użytkowe. Najlepiej wówczas oddać ja do punktu serwisowego, lub po oddzieleniu części metalowych od części z tworzywa przekazać elementy do właściwych punktów skupu surowców wtórnych.





DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Producent:

Nazwa: **AW-Narzędzia Walenty Androsiuk**
Adres: ul. Sławińskiego 8, 15-349 Białystok, Polska

Z pełną odpowiedzialnością oświadcza, że produkt:

Nazwa: **Pistolet do tynków**
Model: **FR-300**

Spełnia zasadnicze wymogi następujących dyrektyw:

- Dyrektywa maszynowa **MD 2006/42/EC** (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z późn. zm.),

Spełnia wymogi następujących norm zharmonizowanych:

- **EN ISO 12100:2010** Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka,
- **EN 1953:1998+A1:2009** Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych -- Wymagania bezpieczeństwa,

Procedury oceny zgodności zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej:

Nazwa: **Ente Certificazione Macchine Srl**
Adres: Via Mincio, 386/a - 41056 Savignano S/P. (MO), Italy
Numer certyfikatu/badań: 1282.0D130619.SHI1281

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE**

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do urządzenia w stanie, w jakim zostało wprowadzone do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Osobą upoważnioną do przygotowywania i przechowywania dokumentacji technicznej jest: Marcin Perkowski.

Białystok, 07 marca 2016

miejsce, data

Marcin Perkowski

imię, nazwisko

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji na sprawne działanie produktu eksploatowanego zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w Instrukcji Obsługi i Użytkowania udziela firma AW-Narzędzia Walenty Androsiuk.
2. Konsumentowi zostaje udzielona gwarancja na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę bądź wymianę uszkodzonych części i elementów, których uszkodzenie wynika z wad fabrycznych producenta (materiałowych i montażowych).
4. W zakres gwarancji nie wchodzi takie czynności jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja i czyszczenie, a także przeglądy.
5. Gwarancja nie obejmuje naturalnie zużywających się części i podzespołów produktu.
6. **Tylko urządzenia czyste podlegają naprawom gwarancyjnym. W przypadku urządzeń silnie zabrudzonych zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta kosztami czyszczenia urządzenia.**
7. Gwarancja traci ważność za wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika tj. eksploatacja produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem np. do celów zarobkowych oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione.
8. Podstawą uzyskania gwarancji jest oryginalny dowód zakupu wraz z podpisanym drukiem niniejszej gwarancji wydanej przez Autoryzowanego Dystrybutora. Druk gwarancji musi posiadać wszystkie wypełnione pola.
9. Producent zastrzega sobie prawo do unieważnienia gwarancji w przypadku uszkodzenia produktu z winy klienta.
10. Wszelkie uszkodzenia podlegające naprawom w ramach gwarancji będą wykonywane w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
11. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy, jeżeli w okresie trwania gwarancji dokonanych zostanie, co najmniej pięć napraw, a produkt będzie dalej wykazywał wady, które uniemożliwiają wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem bądź usunięcie wady jest niemożliwe.
12. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów i koszt ich wymiany oraz wartość zużycia sprzętu.
13. Jeżeli wymiana produktu jest nie możliwa, to Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Gwarancja na sprzedaż towaru konsumpcyjnego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

.....
Nazwa sprzętu *

.....
Model *

.....
Data sprzedaży *

.....
Nr urządzenia *

.....
Nabywca (Nazwisko, Nazwa Firmy) *

.....
Adres *

Oświadczam, że urządzenie odebrałem w pełni sprawne i kompletne wraz z Instrukcją Obsługi i Użytkowania oraz dowodem zakupu od **oficjalnego Autoryzowanego Dystrybutora** produktów marki AW-Tools i akceptuję warunki niniejszej gwarancji

(pieczętka i podpis sprzedawcy)

(podpis nabywcy)

* wypełnia sprzedawca

NOTATKI / NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ





Prezentowane zdjęcia w Instrukcji Obsługi i Użytkowania mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od produktu oryginalnego.

www.awtools.pl **www.aw-narzedzia.com.pl**

AW
narzędzia®

www.aw-narzedzia.com.pl

15-349 Białystok,
ul. Sławińskiego 8



Zadzwoń

Tel. + 48 85 663 14 10

Serwis

Tel. + 48 85 663 14 10 wew. 19

Gsm: 661 154 007



Napisz

serwis@aw-narzedzia.com.pl

biuro@aw-narzedzia.com.pl



Zapraszamy do współpracy

<http://hurt.aw-narzedzia.pl>